



НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-408-100

Номинальное напряжение вентилятора, В	DC 12
Номинальное напряжение нагревателя, В	AC/DC 110-230
Габаритные размеры без DIN-клипа (ШВГ), мм	46 x 66 x 53
Мощность нагрева, Вт	80
Производительность, м ³ /ч	18,6
Макс. сила тока вентилятора, А	0,2
Макс. сила тока нагревателя, А	2,5
Рабочая температура, °С	-20...+70
Монтаж/Крепление	на DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	26 AWG
Электрическое подключение нагревателя	20 AWG
Материал корпуса	термостойкий пластик PPS, UL94 V-0
Вес, кг	0,12
Степень защиты	IP20
Срок службы	70000 ч







Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



TBS-140
NC, -20 ... +40



TBS-160
NC, 0 ... +60

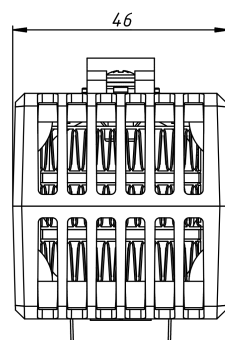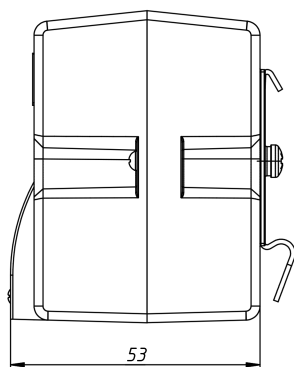

EAC

