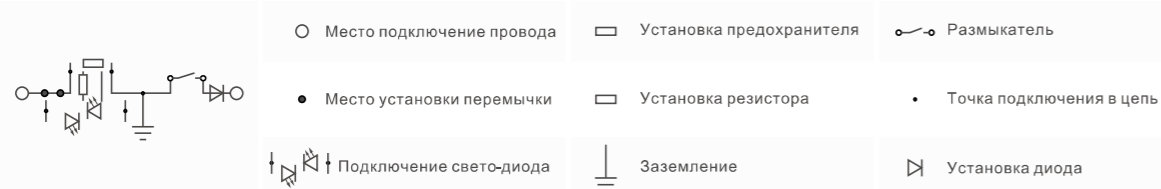


Описание	Артикул	Комментарии
① Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для E-PC, используется для маркировки
② Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
③ Концевая крышка	D-WS6-SD-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для WS6-SD&WS6-SD-PE
④ Смежная перемычка	WFA6-01P-11-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии WS6кв.мм
⑤ Концевая крышка	D-WS6-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для WS6&WS6-PE
⑥ Маркировка	ZB8-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки в верхней части клемм серии WS6кв.мм
⑦ Концевая крышка	D-WS6-TW-01P-11-00A(H)	Концевая крышка для WS6-TW&WS6-TW-PE
⑧ Альтернативная перемычка	WFB6-01P-11-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии WS6кв.мм
⑨ Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
⑩ DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35

Электрическая цепь

Пружинная технология зажима

Проходные, много-контактные клеммы и клеммы заземления


WS6

WS6-PE

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 61.

Размер	WS6				WS6-PE			
	Ш/Д(WS35/7.5&NS35/15)		мм		8/74.5/40(47.5)		8/74.5/40(47.5)	
Электрические параметры	IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В		800		600		/ /	
Номинальный ток	А		41		30		/ /	
Сечение провода	мм ² /AWG		0.2-6		24-10		0.2-6 24-10	
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-		8/3		8/3		8/3	
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-		III L		III L		III L	
Варианты подключения	Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм ²	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-4	0.2-6	0.2-6	0.2-4
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм ²	—	—	—	0.5-2.5	—	—	— 0.5-2.5
Основная информация								
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	PA/VO				PA/VO			
Температура эксплуатации	°C (°F)		-40(-40)~105(221)		-40(-40)~105(221)		-40(-40)~105(221)	
Длина зачистки	мм		12-13		12-13		12-13	
Цвет	Серый (возможен другой цвет по запросу)				Желто-зеленый			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм		0.8x5.5		0.8x5.5		0.8x5.5	
Аксессуары								
Смежная перемычка(2 конт)			WFA6		/		/	
Альтернативная перемычка(2 конт)			WFB6		/		/	
Смещенная перемычка(2 конт)			/		/		/	
Концевая крышка			D-WS6		D-WS6		D-WS6	
Маркировка сверху			ZB8		ZB8		ZB8	
Боковая маркировка			/		/		/	
Предупредительная табличка			EEA6		EEA6		EEA6	
DIN - рейка	NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор			E-WS&E-PC&E-MK		E-WS&E-PC&E-MK		E-WS&E-PC&E-MK	