

Описание	Артикул	Комментарии
• Маркировка клеммного ряда	DLM2-01P-17-00A(H)	Подходит для E-PC, используется для маркировки
• Концевой стопор	E-PC-01P-11-1000A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
• Штекерная перемычка	DFA35-02P-11-00A(H)	2 конт.перемычка для клемм серии DC35 кв.мм
• Маркировка	ZT12-10P-19-00A(H)	Маркировка для установки по бокам клемм DC35 кв.мм
• Штекерная перемычка	DFA35-03P-11-00A(H)	3 конт.перемычка для клемм серии DC35кв.мм
• Концевой стопор	E-WS-01P-11-00A(H)	Препятствует перемещению оборудования по DIN рейке NS35
• DIN - рейка	NS35/7.5-0150-00A(H)	DIN рейка NS35


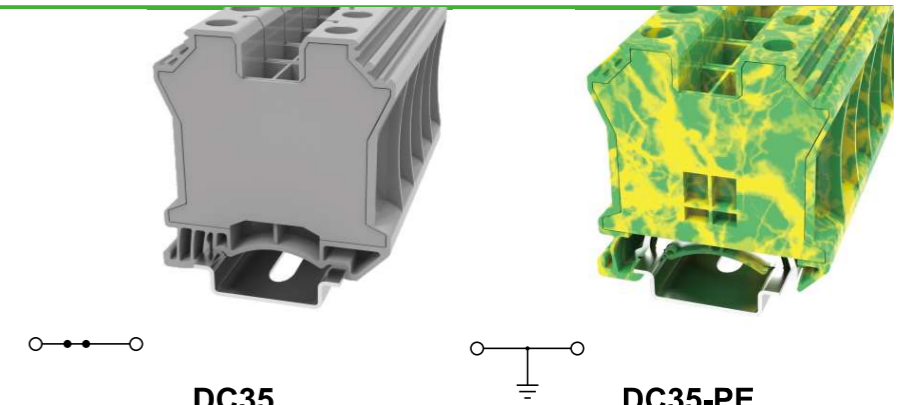
**Электрическая цепь**

	○ Место подключение провода	— Установка предохранителя	⏏ Размыкатель
	• Место установки перемычки	□ Установка резистора	• Точка подключения в цепь
	⏏ Подключение свето-диода	⏏ Заземление	⏏ Установка диода

**Винтовая технология подключения 1**

Проходные клеммы и клеммы заземления

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 91.


**DC35**

**DC35-PE**

c

CE

Размер	16/55.4/61.3(68.8)			
	IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение	1000 В		600 В	
Номинальный ток	125 А		150 А	
Сечение провода	1.5-50 мм <sup>2</sup> /AWG		14-1/0	
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in) (kgf.cm)		M6/3.5(31)(35)	
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-		8/3	
Категория перенапряжения/Изоляционный класс материала	-/-		III / I	
Варианты подключения	Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
	2.5-50	2.5-50	1.5-25	1.5-25
1 Один проводник	мм <sup>2</sup>			
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм <sup>2</sup>		1.5-10	
Основная информация				
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости	PA/VO			
Температура эксплуатации	°C (°F)			
	-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки	мм			
	14-16			
Цвет	Серый (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм			
	1x6.5			
Аксессуары				
Штекерная перемычка (2-10 конт)	DFA35			
Штекерная перемычка (2-10 конт)	/			
Концевая крышка	/			
Маркировка	ZT12			
DIN - рейка	NS35/7.5 & NS35/15 ( возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор	E-WS&E-PC&E-MK			