Технология подключения Push-in

Проходные, много-контактные, многоступенный клеммы и клеммы заземления



Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 09.

DS2.5-PE/3L

CE EAC RoHS REACH

Размер					
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	5.2/99.4/92.6(100.1)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1 / IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	800		600	
Номинальный ток	А	20		20	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-2.5		26-12	
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-	6/3			
Категория перенапряжения/ Изоляционный класс материала	-/-	III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5
Основная информация					
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0			
Температура эксплуатации	℃ (℉)	-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки	мм	10-12			
Цвет		Желто-зеленый			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм	0.6x3.5			
Аксессуары					
Штекерная перемычка (2-10 конт)		DFBS2-5.2			
Концевая крышка		D-DS2.5-PE/3L			
Маркировка сверху		ZB5			
Боковая маркировка		ZK5			
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK			

Технология подключения Push-in

Проходные, много-контактные, многоступенный клеммы и клеммы заземления



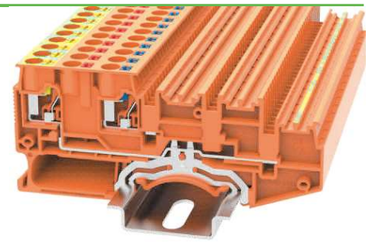

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 09.

DSIO-IN 2.5/3 OG

DSIO-IN 2.5/4-PE OG

CE EAC RoHS REACH

Размер									
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	7/74.4/41.5(49)				7/90.9/41.5(49)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059		IEC IEC60947-7-1 / IEC60947-7-2		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	250		300		250		300	
Номинальный ток	А	20		10		20		10	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-4		26-12		0.2-4		26-12	
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-	4/3				4/3			
Категория перенапряжения/ Изоляционный класс материала	-/-	III /I				III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5
Основная информация									
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0				PA/V0			
Температура эксплуатации	℃ (℉)	-40(-40)~105(221)				-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки	мм	10-12				10-12			
Цвет		апельсин				апельсин			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм	0.6x3.5				0.6x3.5			
Аксессуары									
Штекерная перемычка (2-10 конт)		DFB2-3.5 DFB3-3.5 DFB4-3.5 DFB5-3.5 DFB6-3.5 DFB7-3.5 DFB8-3.5 DFB9-3.5 DFB10-3.5 DFB20-3.5				DFB2-3.5 DFB3-3.5 DFB4-3.5 DFB5-3.5 DFB6-3.5 DFB7-3.5 DFB8-3.5 DFB9-3.5 DFB10-3.5 DFB20-3.5			
Концевая крышка		D-DSIO 1.5/3-1				D-DSIO 1.5/4-1			
Маркировка сверху		ZB6				ZB6			
Боковая маркировка		ZK6				ZK6			
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)				NS35/7.5 & NS35/15 (возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK				E-WS&E-PC&E-MK			