


## Держатель маркера **CHL**

Открытого типа. Для установки маркера **НІС**

Инф. о маркере **НІС**  
см. на стр. 3

- Крепление позволяет маркировать провода без разъединения электрических цепей
- Ламинация маркировочной надписи
- Подходит для вставных маркеров других производителей
- Температура эксплуатации: от -30°C до +60°C
- Стойкость к УФ излучению

Наименование	Артикул	Диаметр провода мм	Длина мм	Кол-во в упак. шт
CHL-1-10	755110		10	1000
CHL-1-15	755115	2,1 - 3,2	15	1000
CHL-1-20	755120	(0,5 - 1,5 мм <sup>2</sup> )	20	1000
CHL-1-30	755130		30	500
CHL-2-10	755210		10	1000
CHL-2-15	755215	3,0 - 4,3	15	1000
CHL-2-20	755220	(2,5 - 4 мм <sup>2</sup> )	20	1000
CHL-2-30	755230		30	500
CHL-3-10	755310		10	500
CHL-3-15	755315	4,3 - 6,0	15	500
CHL-3-20	755320	(6 - 10 мм <sup>2</sup> )	20	500
CHL-3-30	755330		30	500

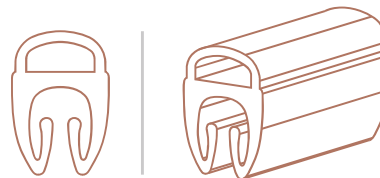

## Держатель маркера **STC**

Закрытого типа. Для установки маркера **НІС**

Инф. о маркере **НІС**  
см. на стр. 3

- Крепление гарантирует наружную фиксацию на проводе
- Ламинация маркировочной надписи
- Подходит для вставных маркеров других производителей
- Температура эксплуатации: от -50°C до +80°C
- Стойкость к УФ излучению

Наименование	Артикул	Диаметр провода мм	Длина мм	Кол-во в упак. шт
STC-1-10	765110		10	1000
STC-1-15	765115	2 - 4,0	15	1000
STC-1-20	765120	(0,5 - 2,5 мм <sup>2</sup> )	20	1000
STC-1-30	765130		30	500
STC-2-10	765210		10	1000
STC-2-15	765215	2,5 - 5,0	15	1000
STC-2-20	765220	(1,5 - 6 мм <sup>2</sup> )	20	1000
STC-2-30	765230		30	500
STC-3-10	765310		10	500
STC-3-15	765315	3,5 - 8,5	15	500
STC-3-20	765320	(4 - 16 мм <sup>2</sup> )	20	500
STC-3-30	765330		30	250

