


ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Серия SLV
SLV-1541


| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Потребляемая мощность, Вт | 8,64 |
| Воздушный поток, м3/ч | 71 |
| Срок службы | 70000 ч |
| Электрическое подключение | 24 AWG |
| Рабочая температура, °С | -10...+70 |
| Рабочее напряжение, В | DC 48 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 152x152x73 |
| Монтажный вырез, мм | 125x125 |
| Допустимая толщина панели, мм | ≤3 |
| Подшипник опоры крыльчатки | Подшипник качения |
| Вес, кг | 0,54 |
| Степень защиты | IP55 |
| Уровень шума, дБ | 48,4 |
| Класс очистки воздуха | G4 |

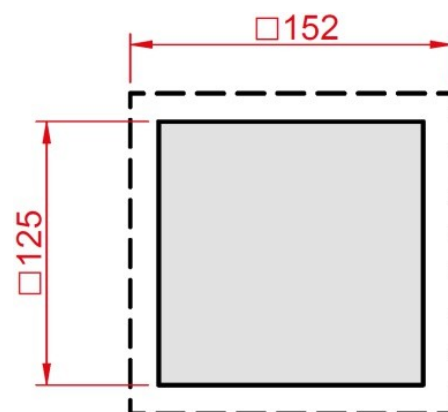